BEWATOR www.bewator.se	TECHNICAL INFORMATION **M43**	Doc nr: 80745-2 Dat: 04-27

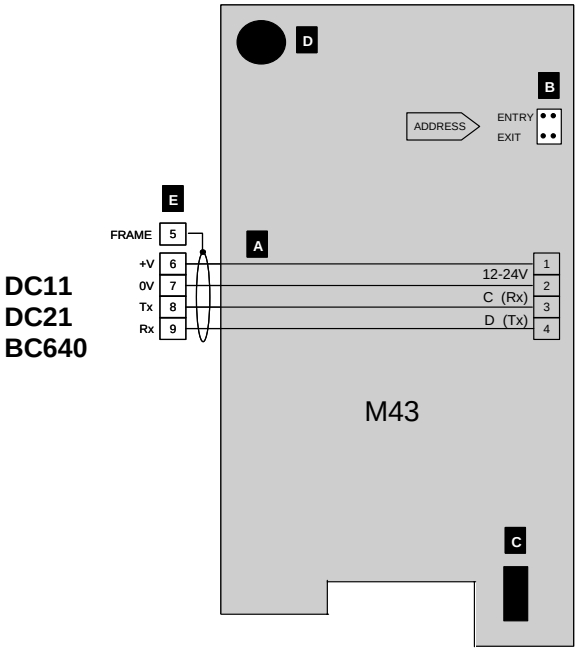

SE

Tekniska data

Strömförsörjning:	12 - 24V AC/DC.
Strömförbrukning:	50 mA.
Temperaturområde:	-35° - +50° C.
Mått:	140 x 80 x 40 mm (hxbxd).

GB

Technical specifications

Power supply:	12 - 24V AC/DC.
Power consumption:	50 mA.
Temperature range:	-35° - +50° C.
Dimensions:	140 x 80 x 40 mm (hxwxd).

SE

A Inkoppling mellan dörrcentral och manövertablå M43 (max 100m) med BC Link.

B Sätt bygelblocket på ENTRY om M43 används för inpassering. Sätt bygeln på EXIT om M43 används för utpassering.

C Sabotageswitch.

D Summer.

E Anslut skärmen vid långa avstånd samt i störningskänslig miljö.

GB

A Connection between door controller and M43 keypad (max 100m) with BC Link.

B Set the link on ENTRY if M43 is used for entrance. Set the link on EXIT if M43 is used for exit.

C Tamper switch.

D Buzzer.

E Connect the screen in case of long distances or disturbing environment.